OSIERTECHNIK GMBH




Informationsblatt X-Gitter Mischer

Die Kunststoff X-Gitter Mischer werden zum Mischen von Klebstoffen, Dichtungsmassen, Lacken und anderer viskosen Materialien verwendet, bei denen ein hoher Mischgrad, eine kurze Mischlänge und ein geringes Volumen erforderlich sind. Dieser Mischer wird meist bei Mischsystemen benutzt, bei denen zwei Materialien mit unterschiedlich großen Viskositäten vermischt werden müssen.



Aufgrund der abwechselnden, kompakten Mischelement-Geometrie, sind X-Gitter-Mischer wesentlich kürzer als vergleichbare Mischer. Dadurch verbleibt weniger Material im Mischer und es steht mehr Material für die Verarbeitung zur Verfügung.

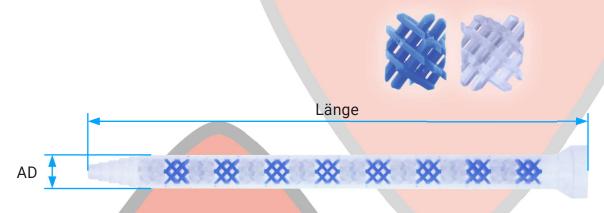

Nummer	Anzahl Mischelemente	Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Länge [mm]	Auslass [mm]
GBT09-12	12	9,5	12,5	145,5	3
GBT09-14	14	9,5	12,5	164	3
GBT09-16	16	9,5	12,5	184	3
GBT09-20	20	9,5	12,5	220	3

